

RRX

Gamme
RRX



Code couleur ISO

Buse à injection d'air à jet pinceau :

- ▶ Réduction de la dérive.
- ▶ Pour tout type de traitement nécessitant une nette diminution de la dérive.
- ▶ Application : préférer les produits systémiques.
- ▶ Montage ¼ de tour Kwix.
- ▶ Inserts :
 - calibrage céramique
 - pulvérisation résine

nozAL

Tout un champ d'applications

Ecrou kwix : fixation ¼ tour


Calibrateur de débit en céramique

Orifice d'aspiration d'air

Venturi : zone d'aspiration d'air

Chambre d'homogénéisation

Insert de pulvérisation en résine

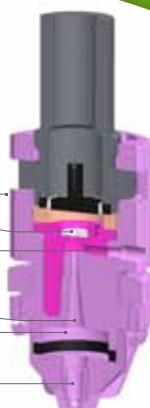

350 à 710 μ



	Bar	ℓ / min	Débit ℓ / ha en fonction des vitesses et pour des buses à 0,50m							
			5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	11 km/h	12 km/h
RRX 015 vert	4,0	0,68	163	136	117	102	91	82	74	68
	5,0	0,75	180	150	129	113	100	90	82	75
	6,0	0,84	202	168	144	126	112	101	92	84
	7,0	0,92	221	184	158	138	123	110	100	92
RRX 02 jaune	4,0	0,91	218	182	156	137	121	109	99	91
	5,0	1,01	242	202	173	152	135	121	110	101
	6,0	1,11	266	222	190	167	148	133	121	111
	7,0	1,22	293	244	209	183	163	146	133	122
RRX 03 bleu	4,0	1,37	329	274	235	206	183	164	149	137
	5,0	1,53	367	306	262	230	204	184	167	153
	6,0	1,64	394	328	281	246	219	197	179	164
	7,0	1,83	439	366	314	275	244	220	200	183

Cachet du distributeur

nozal

Tout un champ d'applications

rue de l'Industrie - 51200 EPERNAY - FRANCE

www.nozal.fr